

ALUMINIUM

# PRODUITS POUR LES TOITURES





# TABLE DES MATIERES

---



<b>Introduction</b>	5
<b>Roval et qualité</b>	6
<b>Rives architecturales</b>	
Roval-Round®	8
Roval-Wave®	12
Roval-Arc®	14
Roval-Opal®	16
<b>Rives traditionnelles</b>	
Roval-Standard	18
Roval-Premium®	20
Roval-Classic <sup>PLUS</sup> ®	22
Roval-77®	24
Roval-Solo®	26
Roval-Solo Round®	28
<b>Accessoires de toiture en aluminium</b>	
Systèmes de ventilation, Garde-graviers	30
Déversoirs de sécurité, Crépines, Plaque adhésive	31
<b>Profilé de finition en aluminium</b>	
Profilé d'arrêt, Profile T asymétrique	33
Profilé L et profilé d'enclage	34
Chambres de visite	35
<b>Solins en aluminium</b>	
Solin	36
Roval-Solin®	38
<b>Sur mesure</b>	40
<b>Construction durable</b>	
Roval Solar toiture et Solar brise-soleil	42
Roval Solar garde-corps	44
<b>Une gamme complète</b>	46



ROYAL  
ALUMINIUM



# INTRODUCTION




**Roval Aluminium, membre du groupe international Reynaers Aluminium, est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits en aluminium pour la construction. Ces produits en aluminium sont aussi bien utilisés sur le marché résidentiel (collectifs et individuels) que sur le marché non-résidentiels (bureaux, hôtels, centres commerciaux, bâtiments industriels, écoles, hôpitaux,...) et offrent des solutions adaptées à la construction neuve, l'entretien et la rénovation de bâtiments.**

La gamme de produits en aluminium pour toitures et terrasses comprend entre autres des séries complètes de bandes de rives, bandes de solins, garde-graviers, crépines et des différents systèmes de couvre-murs, de couvre-colonnes, de garde-corps et de ventilation.

La gamme de produits en aluminium pour façades et menuiseries extérieures comprend différents groupes de produits tels que: des appuis et logements de fenêtres, des cloisons à lamelles, des profilés de finition, des balustrades et toutes sortes de produits sur mesure en aluminium ou en inox. Roval Aluminium, étant un des leaders du marché, vous permet donc de choisir dans une gamme

complète de produits standards et spécialisés. Roval Aluminium dispose de ses propres départements d'études et de fabrication. La collaboration que vous souhaitez vous sera apportée par le département d'études et outre que les produits Roval Aluminium il peut vous apporter des produits spécifiques et personnalisés à votre projet. Le suivi de projets, de la conception à l'exécution, à lieu de façon détaillée et intensif.



### **La construction IFD et CoDu**

Royal Aluminium souscrit les principes de la construction Industrielle Flexible et Démontable (IFD) et la Construction Durable (CoDu) répondant, au mieux, aux exigences de l'architecture d'aujourd'hui. La construction Industrielle Flexible et Démontable (IFD) est une manière de concevoir et de bâtir des ouvrages en intégrant tout à la fois les principes d'industrialisation, de flexibilité, de démontabilité et qui permet d'utiliser un bâtiment beaucoup plus longtemps et avec différents utilisateurs. Ce concept ne se limite pas aux ouvrages physiques, mais concerne l'ensemble du processus de construction et son organisation. La CoDu est définie comme l'ensemble des pratiques qui visent à concevoir, mettre en œuvre, utiliser, rénover ou démanteler toute construction d'une manière respectueuse de l'environnement et des générations futures.

### **Certification VCA-LSC**

Royal Aluminium a obtenu le certificat VCA-LSC, une liste de contrôle (Sécurité, Santé, Environnement) pour entreprises contractantes comme Royal Pose. Le VCA-LSC est une certification pour toutes entreprises effectuant des travaux dangereux. Le certificat VCA-LSC indique entre autres que Royal Aluminium assemble et pose les systèmes correctement et que tous risques potentiels sont suffisamment couverts.

Pour Royal Aluminium l'obtention de ce certificat signifie que la sécurité est quelque chose qui est vécue comme très importante au sein de l'entreprise. Pour nos clients, ce certificat VCA-LSC signifie une minimisation des risques et une confiance accrue.

### **Garanties**

Royal Aluminium se porte garant de la qualité de ses produits pour toitures et façades et ne diffuse que des produits de qualité conformes aux normes les plus strictes. Royal Aluminium bénéficie entre autres du certificat KOMO (Certificat de produit SKG.0855.3060). Cette déclaration de qualité couvre la spécification technique, mentionne les prestations importantes qui ont été évalués, comme la durabilité, la résistance à l'abrasion et décrit les exigences concernant la fabrication et la pose des produits. Le certificat KOMO, reconnu par l'Etat, contrôlé et approuvé indépendamment, s'applique aux produits anodisés (Qualanod) et thermolaqués (Qualicoat) et fait intégralement partie de la déclaration de qualité.

### **Déclaration de qualité**

L'entité indépendante SKG, qui exécute des contrôles périodiques, confirme que les produits Royal Aluminium sont conformes à la BRL 2701 et atteste que les produits sont conformes aux

# ROVAL ET QUALITE

exigences spécifiques définies par article 1.8 des Directives Nationales d'Évaluations (National Assessment Directives). Les conditions générales déposées, sous le numéro 1508/93, à la Chambre de Commerce de Eindhoven, sont applicable sur toutes nos transactions.

## Alliages

Les profils sont fabriqués en alliage EN AW 6060 T66. Les produits sur mesure sont pliés de tôles en alliage EN AW-5005 avec principales qualités, des caractéristiques mécaniques très élevées, une haute résistance à la corrosion et une bonne adaptation à une variété de finitions de surfaces.

## Anodisation

Les produits anodisés de Roval Aluminium bénéficient le label de qualité QUALANOD. Le procédé d'anodisation est effectué conformément aux directives définies par l'Association Européenne des Anodiseurs en collaboration avec l'Association Européenne de l'Aluminium, EWAA-EURAS. Le traitement anodique est un procédé électrochimique qui transforme la surface de l'aluminium en oxyde d'aluminium, ce qui lui donne un fini dur, résistant, non toxique, durable et facile à entretenir. L'épaisseur standard d'une couche d'anodisation est 20 microns. En zones agressifs (industrielles et marines) nous

recommandons une couche d'anodisation de 25 microns. La couleur standard est blanc naturel, pratiquement incolore et translucide. Autres couleurs sur demande. Des différences de teintes sont possibles, dues au procédé d'anodisation.

## Laquage

Les produits thermolaqués de Roval Aluminium bénéficient le label de qualité QUALICOAT. Le procédé de laquage à base de poudre polyester est effectué conformément aux directives définies par les Associations Européennes EWAA-EURAS. L'épaisseur standard d'une couche laquée est 60 microns. En zones agressifs (industrielles et marines) nous recommandons le procédé de laquage avec pré-anodisation. Vous avez le choix parmi toutes les couleurs RAL. La rive Roval-Standard 60x64 mm est livrable de stock en 10 couleurs RAL.

## Aluminium

La mise en contact de deux métaux différents en présence d'eau occasionne la création de phénomènes électriques qui provoquent leur corrosion. De ce fait, les contacts directs entre des produits en aluminium et des produits en cuivre, plomb, zinc, fer, ... sont interdits. Cela peut être fait facilement en séparant l'aluminium à l'aide d'un joint.

Des profilés en aluminium doivent être impérativement stockés soutenu et à l'abri de l'humidité afin d'éviter les risques de déformation.



L'information présentée dans cette brochure est incomplète en ce qui concerne de nombreuses solutions et d'aspects techniques offert par Roval Aluminium. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, nos collaborateurs internes et externes se feront un plaisir de vous aider.







## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.  
Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Round®

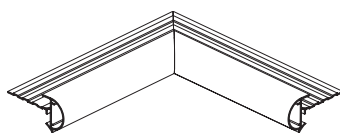

Angle rentrant Roval-Round®



Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.


1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.



RIVES ARCHITECTURALES  
**ROVAL-ROUND®**


MODELE DEPOSE N° 74616-00




Un modèle arrondi. Un clin d'oeil vers les finitions typiques en zinc.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

Numéro d'article 147626  
(échelle 1:1)

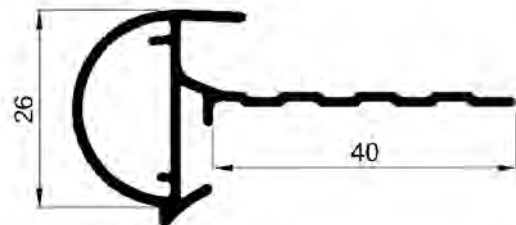

Numéro d'article 147628  
(échelle 1:1)

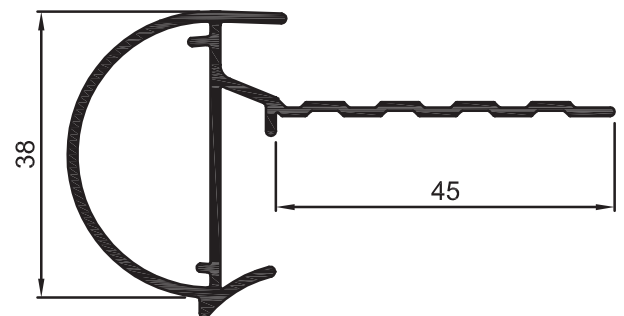




## ACCESSOIRES


### Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.


Autres dimensions sur demande.



### Angle sortant Roval-Round®



### Angle rentrant Roval-Round®



### Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.



1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES ARCHITECTURALES

# ROVAL-ROUND®


MODELE DEPOSE N° 74616-00




Un modèle arrondi. Un clin d'oeil vers les finitions typiques en zinc.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

Numéro d'article 147632  
(échelle 1:1)

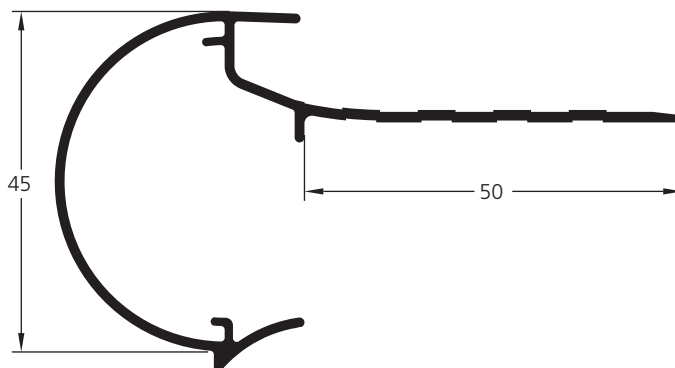

Numéro d'article 147635  
(échelle 1:1)

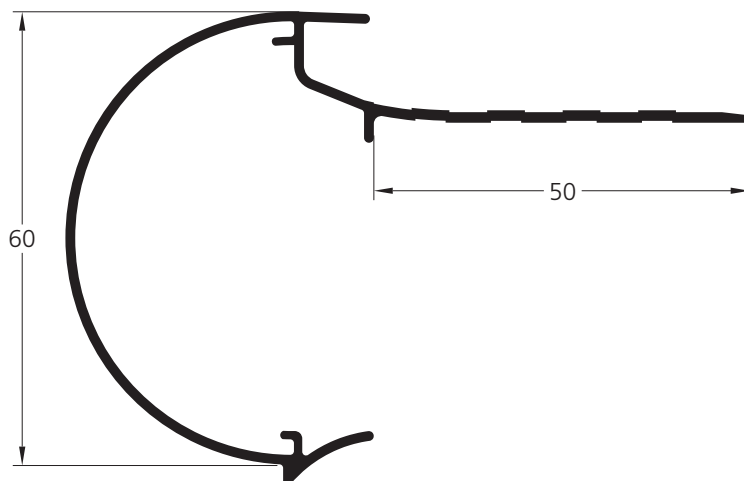




## ACCESSOIRES


### Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.

Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Wave®

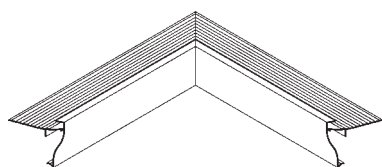

Angle rentrant Roval-Wave®



Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.


1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES ARCHITECTURALES

# ROVAL-WAVE®


MODELE DEPOSE N° 75155-00



La rive combine un profil courbe avec un profil creuse. Un nouveau modèle qui crée un passage fluide entre façades et toitures plates.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

Numéro d'article 147630  
(échelle 1:1)

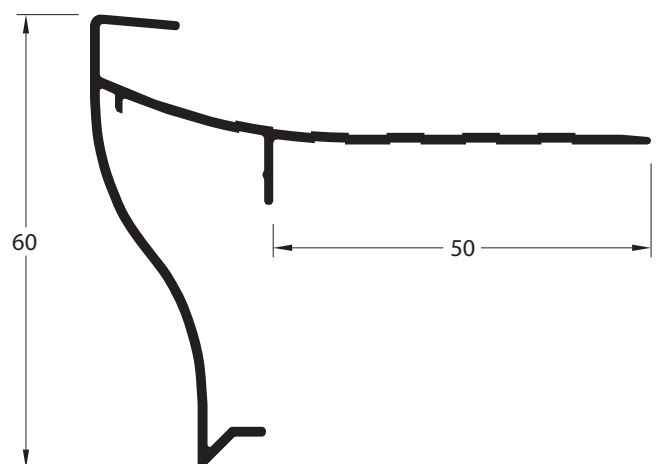




## ACCESSOIRES


### Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.


Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Arc®

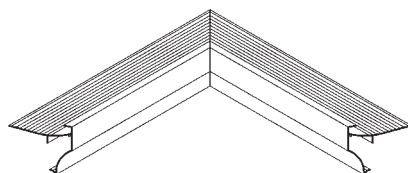

Angle rentrant Roval-Arc®



Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.


Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES ARCHITECTURALES  
**ROVAL-ARC®**


MODELE DEPOSE N° 75153-00

Cette rive combine un profil droit avec un profil creuse. Une nouvelle finition architecturale en aluminium.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.



Numéro d'article 147610  
(échelle 1:1)

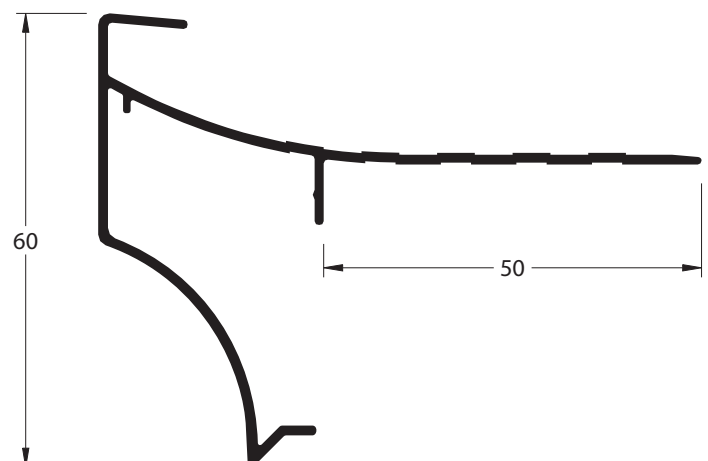




## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.  
Autres dimensions sur demande.



### Angle sortant Roval-Opal®

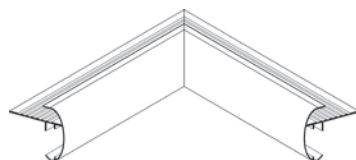

### Angle rentrant Roval-Opal®



### Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.  
1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.  
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.



RIVES ARCHITECTURALES


# ROVAL-OPAL®

MODELE DEPOSE N° 70379-03/04




Une rive ovale pour une finition séduisante. Cette rive laisse suffisamment d'espace pour une couverture d'étanchéité supplémentaire en cas de rénovation.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.



Numéro d'article 147300  
(échelle 1:1)

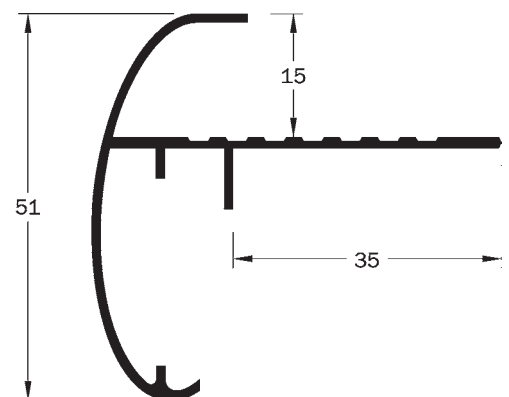





## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.  
Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Standard



Angle rentrant Roval-Standard



Equerre de jonction




### Rives laminées



La plus part des rives peuvent être laminées.  
1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.  
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

# ROVAL-STANDARD



Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

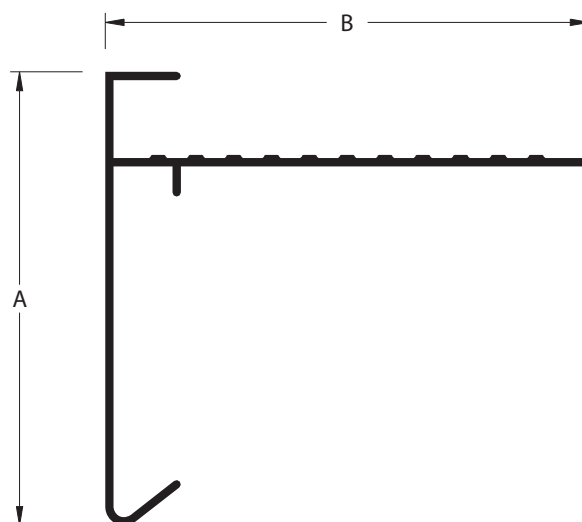

#### Profilé de sécurité

Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.  
Autres dimensions sur demande.  
Compatible avec les séries:  
Roval-Standard, Roval-Premium®  
et Roval-77®.

Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660	45	45
151628	45	64
151386	60	45
151255*	60	64
151349	60	85
151629	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64
151825	150	90

\* Laqué de couleurs RAL en stock:

7016, 7021, 7024, 8004, 8019, 9001,  
9005, 9006, 9007 en 9010



## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.

Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-Premium®



Angle rentrant Roval-Premium®



Equerre de jonction



### Rives laminées




La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.


Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES TRADITIONNELLES


# ROVAL-PREMIUM®



La rive combine 'durabilité' et 'esthétique'. Un profil alu, extra épais, qui assure la rigidité. Les butées d'arrêt assurent un meilleur positionnement. L'appui en pente diminue le risque de traces d'eau sur les façades. Pré-perçés de trous oblongs en usine.

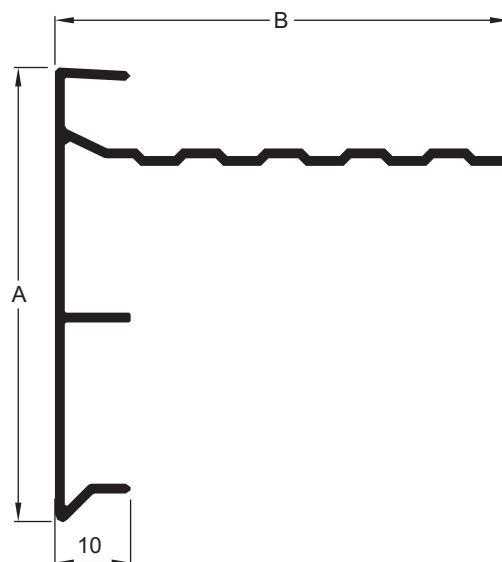

Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
145395	38	30
145400	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60



#### Profilé de sécurité

Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.  
Autres dimensions sur demande.  
Compatible avec les séries:  
Roval-Standard, Roval-Premium®  
et Roval-77®.




## ACCESSOIRES


### Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.


Autres dimensions sur demande.



### Angle sortant Roval-ClassicPLUS®



### Angle rentrant Roval-ClassicPLUS®



### Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.



RIVES TRADITIONNELLES

# ROVAL-CLASSICPLUS®



Une rive extra rigide avec butée d'arrêt assurent un débord de 15 mm minimum. L'appui en pente assure une mise en oeuvre facile et efficace.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

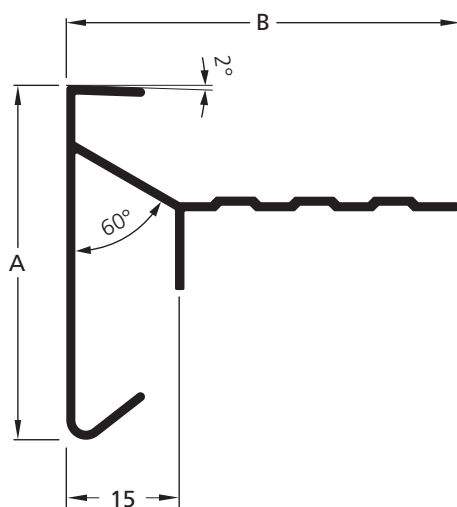

Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350	60	60
145375	80	60
145390	110	60




## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.

Autres dimension sur demande.


Type 151572 et 151573: Dimension standard: 250 x 250 mm.




Angle sortant Roval-77®

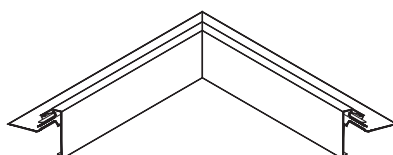

Angle rentrant Roval-77®



Equerre de jonction  
(interne)



Coulisseau  
(externe)




Clips de serrage en Inox  
Roval 151015: 1 à 2,5 mm  
Roval 151020: 2,5 à 5 mm

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.




RIVES TRADITIONNELLES

# ROVAL-77®




La rive spéciale pour couvertures de toitures en membranes d'étanchéité synthétiques jusqu'à 5 mm. L'étanchéité en tête est protégée et maintenue en place grâce aux striures prévues à cet effet. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

Fiche technique – prescription sur demande.

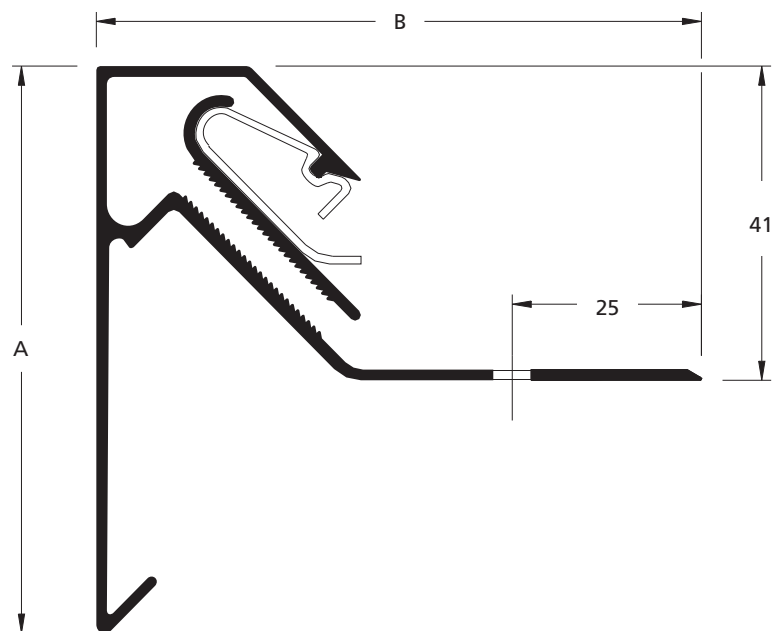

Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
151565	75	80
151571	100	100
151572	125	100
151573	150	100



#### Profilé de sécurité


Roval 151700: 14 x 8 x 14 x 2 mm.  
Autres dimensions sur demande.  
Compatible avec les séries:  
Roval-Standard, Roval-Premium®  
et Roval-77®.



Profilé de serrage 35 x 9 mm  
Roval 151569



Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.



RIVES TRADITIONNELLES

# ROVAL-SOLO®

BREVET N° 1010352




La rive Roval-Solo® est brevetée. Ce modèle de 'rive simple' est équipé d'une bande d'étanchéité en EPDM. La mise en place est faite avec vis à bois inox et rondelles néoprène dans tous les emplacements pré-perçés et directement sur la couverture d'étanchéité. La rive Roval-Solo® est compatible avec couvertures d'étanchéité bitumineuses ainsi qu'avec couvertures d'étanchéité en membranes synthétiques.

Talon pré-perçés en usine de trous ronds Ø 6 mm. Entraxe de perçage: 300 mm.  
Un coulisseau synthétique, résistant aux rayons UV, assure l'étanchéité au dessus

du jeu nécessaire à la dilatation entre deux longueurs. Chaque longueur comporte également une équerre de jonction interne, assurant l'alignement et complétant l'étanchéité à l'eau. Les découpes à chaque côté de l'équerre de jonction assurent le jeu nécessaire à la dilatation de  $\pm 1$  mm par mètre linéaire.

Fiche technique – prescription sur demande.

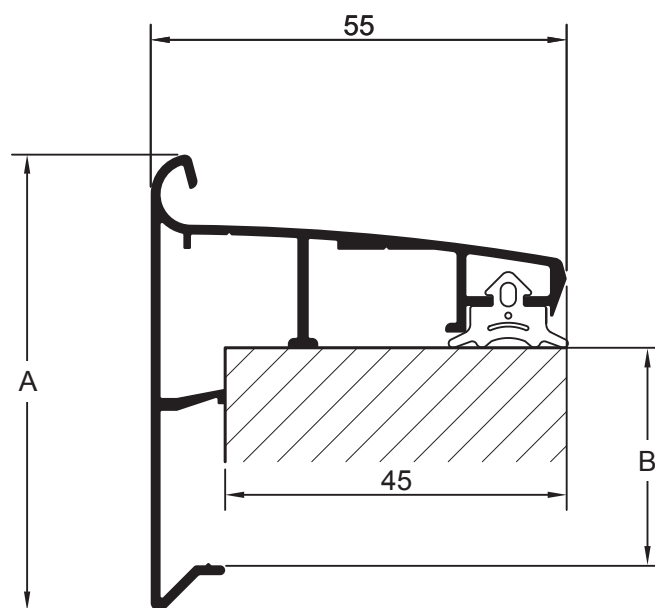


### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.


Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

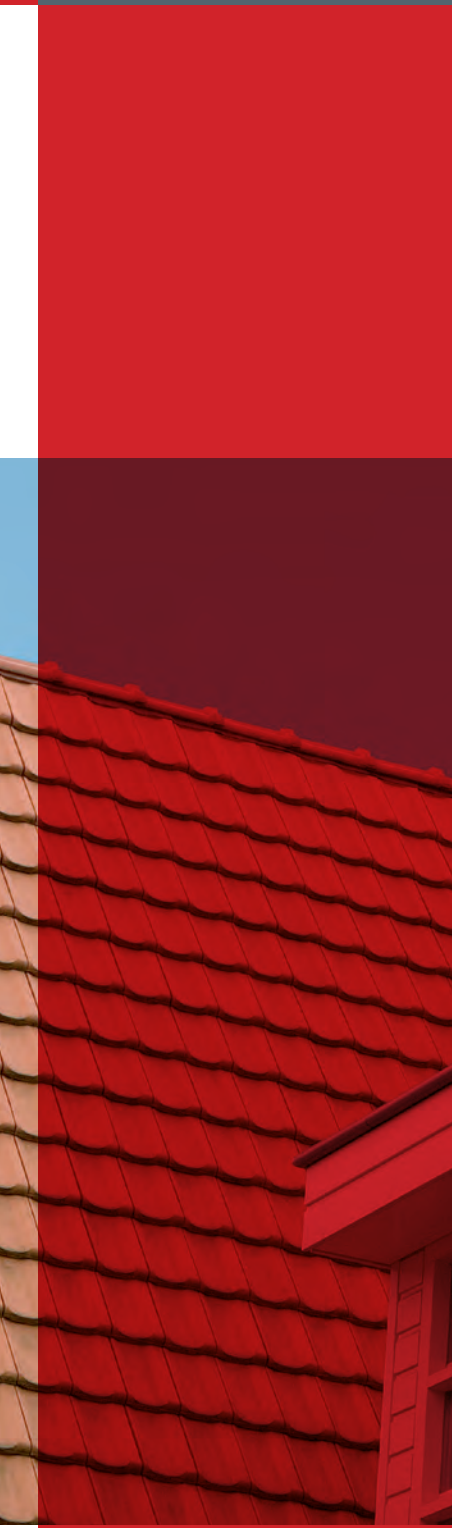


## ACCESSOIRES

### Angles soudés 90°


Dimension standard: 500 x 500 mm.  
Autres dimensions sur demande.



### Angle sortant Roval-Solokraal®



### Angle rentrant Roval-Solokraal®



### Equerre de jonction



### Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.  
1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.  
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.

Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES TRADITIONNELLES

# ROVAL-SOLO ROUND®




La rive Roval-Solo Round® est brevetée. Ce modèle de 'rive simple' est équipé d'une bande d'étanchéité en EPDM.


La mise en place est faite avec vis à bois inox et rondelles néoprène dans tous les emplacements pré-perçés et directement sur la couverture d'étanchéité. La rive Roval-Solo Round® est compatible avec

couvertures d'étanchéité bitumineuses ainsi qu'avec couvertures d'étanchéité en membranes synthétiques.

Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande. Fiche technique – prescription sur demande.

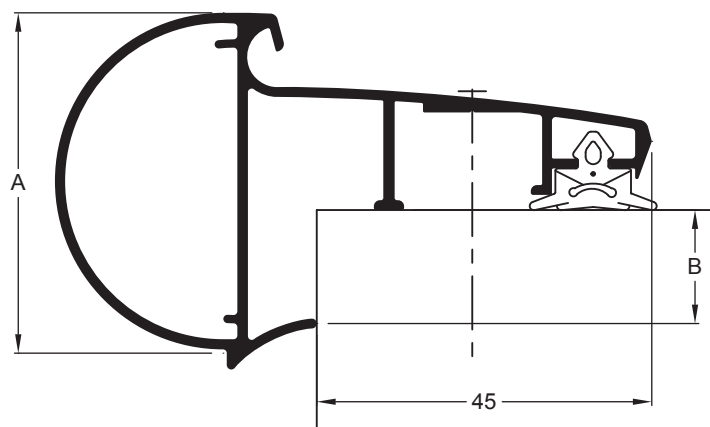

Numéro d'article	A (mm)	B (mm)
147755	45	15
147760	60	30
147765	80	50







### SYSTEMES DE VENTILATION



Aérations avec unique ou double paroi.

### GARDE-GRAVIERS




Plusieurs modèles sous différents angles.

# ACCESSOIRES DE TOITURE



Autres dimensions et modèle sur demande.

## DEVERSOIRS DE SECURITE

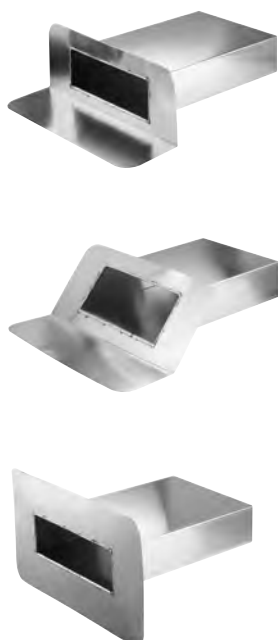

Déversoirs de sécurité 45° ou 90°.  
Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.

## CREPINES



Plusieurs modèles soudés.


## PLAQUE ADHESIVE








# TOITURES VEGETALISEES




**PROFILE D'ARRET**

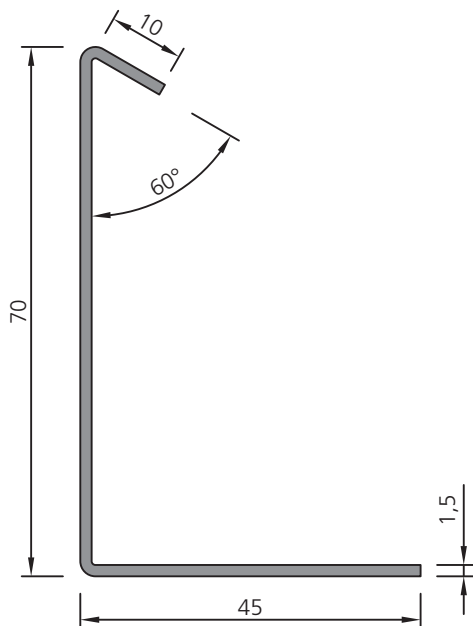

<b>Dimension standard</b>	70 x 45 x 10 mm
<b>Longueur standard</b>	2500 mm
<b>Pliage de tôle</b>	EN AW-5005
<b>Finitions de surfaces</b>	Anodisé

Autres dimensions sur demande.


**PROFILE T ASYMETRIQUE**

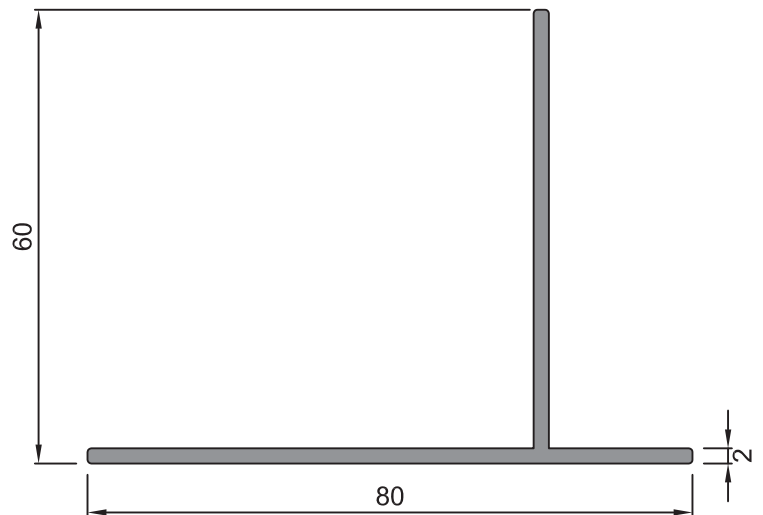

<b>Dimension standard</b>	60 x 80 x 2 mm
<b>Longueur standard</b>	2500 mm
<b>Alliage</b>	EN AW 6060 T66
<b>Poids</b>	0,743 kg/m


**Finitions de surfaces**

- Non traité
- Anodisé
- Laqué couleur RAL au choix

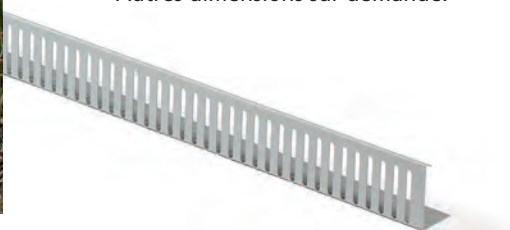



## PROFILE L ET FPROFILE D'ENCRAGE

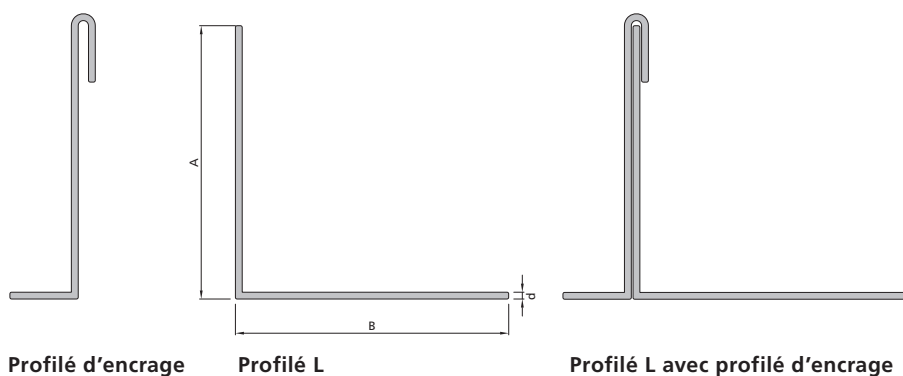

- Longueur standard:** 3000 mm  
**Pliage de tôle:** EN AW-5005  
**Finitions de surfaces:**
  - Non traité
  - Anodisé
  - Laqué couleur RAL au choix


Dimensions standards: A x B x d (mm)	Poids (kg/m)
60 x 80 x 2	0,756
100 x 120 x 2	1,188
150 x 200 x 2	1,890
250 x 250 x 2,5	3,375

Autres dimensions sur demande

# TOITURES VEGETALISEES



## CHAMBRES DE VISITE EN ALUMINIUM



### Eléments standards

#### Dimensions standards

150 x 150 mm  
300 x 300 mm

#### Hauteur

80 mm

#### Finition de surface

Finition standard: Anodisé




### Eléments de rehausse

#### Hauteur

100 mm  
150 mm  
200 mm  
250 mm  
300 mm  
400 mm  
500 mm

#### Finition de surface

Finition standard: Anodisé



### Couvercle

#### Hauteur

50 mm

Bande insonorisante prévu à l'intérieur.

#### Finition de surface


Finition standard: RAL 6028 laqué

Autres dimensions et finitions de surfaces sur demande.





Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 2500 mm.

# ALUMINIUM SOLIN


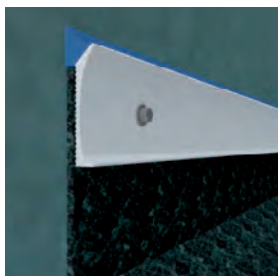


Les solins assurent la protection des relevés d'étanchéité bitumineux ainsi que les relevés d'étanchéité en membranes synthétiques en toitures et terrasses. Trous oblongs pré-percés en usine sur demande.


Numéro d'article 151595  
(échelle 1:1)





Numéro d'article 151590  
(échelle 1:1)

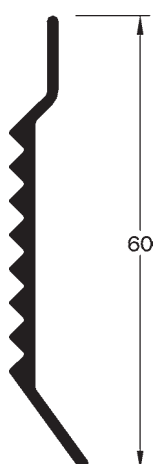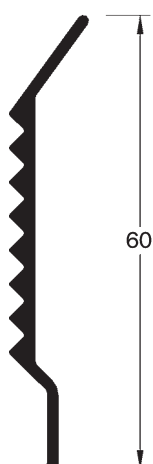

Numéro d'article 151599  
(échelle 1:1)

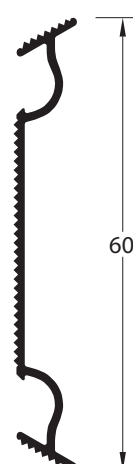

Numéro d'article 151600  
(échelle 1:1)

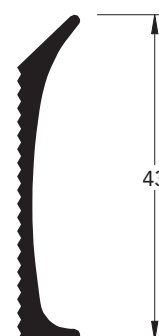

Numéro d'article	Hauteur (mm)
151600	43
151595	50
151590	60
151599	60




## ACCESSOIRES



## ROVAL-SOLIN® TYPE RF/E 70

Avec joint EPDM. Le joint EPDM est inséré en usine.

Numéro d'article 151606  
RF/E 70

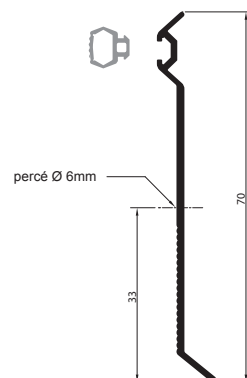


Finitions: alu brut, alu anodisé,  
alu laqué couleur RAL au choix.  
Longueur standard: 3000 mm.

# ROVAL-SOLIN®



ROVAL Solins RF/E et RF est une gamme de bandes de solins en aluminium extrudé et destinée à empêcher les eaux de ruissellement ou de rejaillissement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité établis sur reliefs en maçonnerie dans les conditions définies par la norme

NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et à assurer la protection mécanique des relevés d'étanchéité. Le diamètre des pre-perçements en usine est de 6 mm avec un entraxe de 300 mm. AVIS TECHNIQUE 5/10-2140




**CSTB**  
le futur en construction

## ROVAL-SOLIN® TYPE RF

Sans joint EPDM.

Numéro d'article 151613  
RF 15/40

Numéro d'article 151684  
RF 15/100

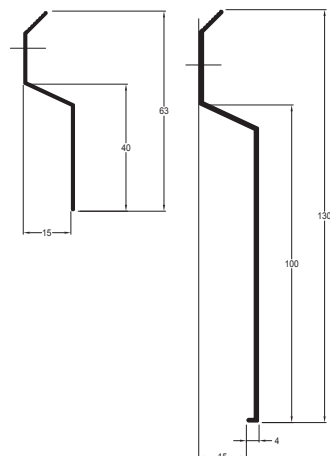

## ROVAL-SOLIN® TYPE RF/E

Avec joint EPDM. Le joint EPDM est inséré en usine.






Numéro d'article 151607  
RF/E 15/40

Numéro d'article 151682  
RF/E 15/100

Numéro d'article 151680  
RF/E 20/60

Numéro d'article 151683  
RF/E 20/100

Numéro d'article 151681  
RF/E 10/110

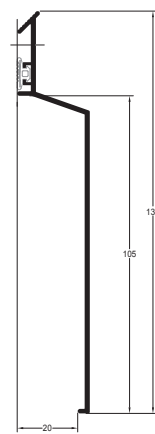





# PRODUITS ALUMINIUM SUR MESURE

Coffrages sur mesure pour câbles d'énergie



Logements de fenêtres



Garde-corps en aluminium



Système de couvre murs en pente



About SITE




Projet style rétro avec couvre-murs en aluminium en pente




Système de couvre-murs segmenté




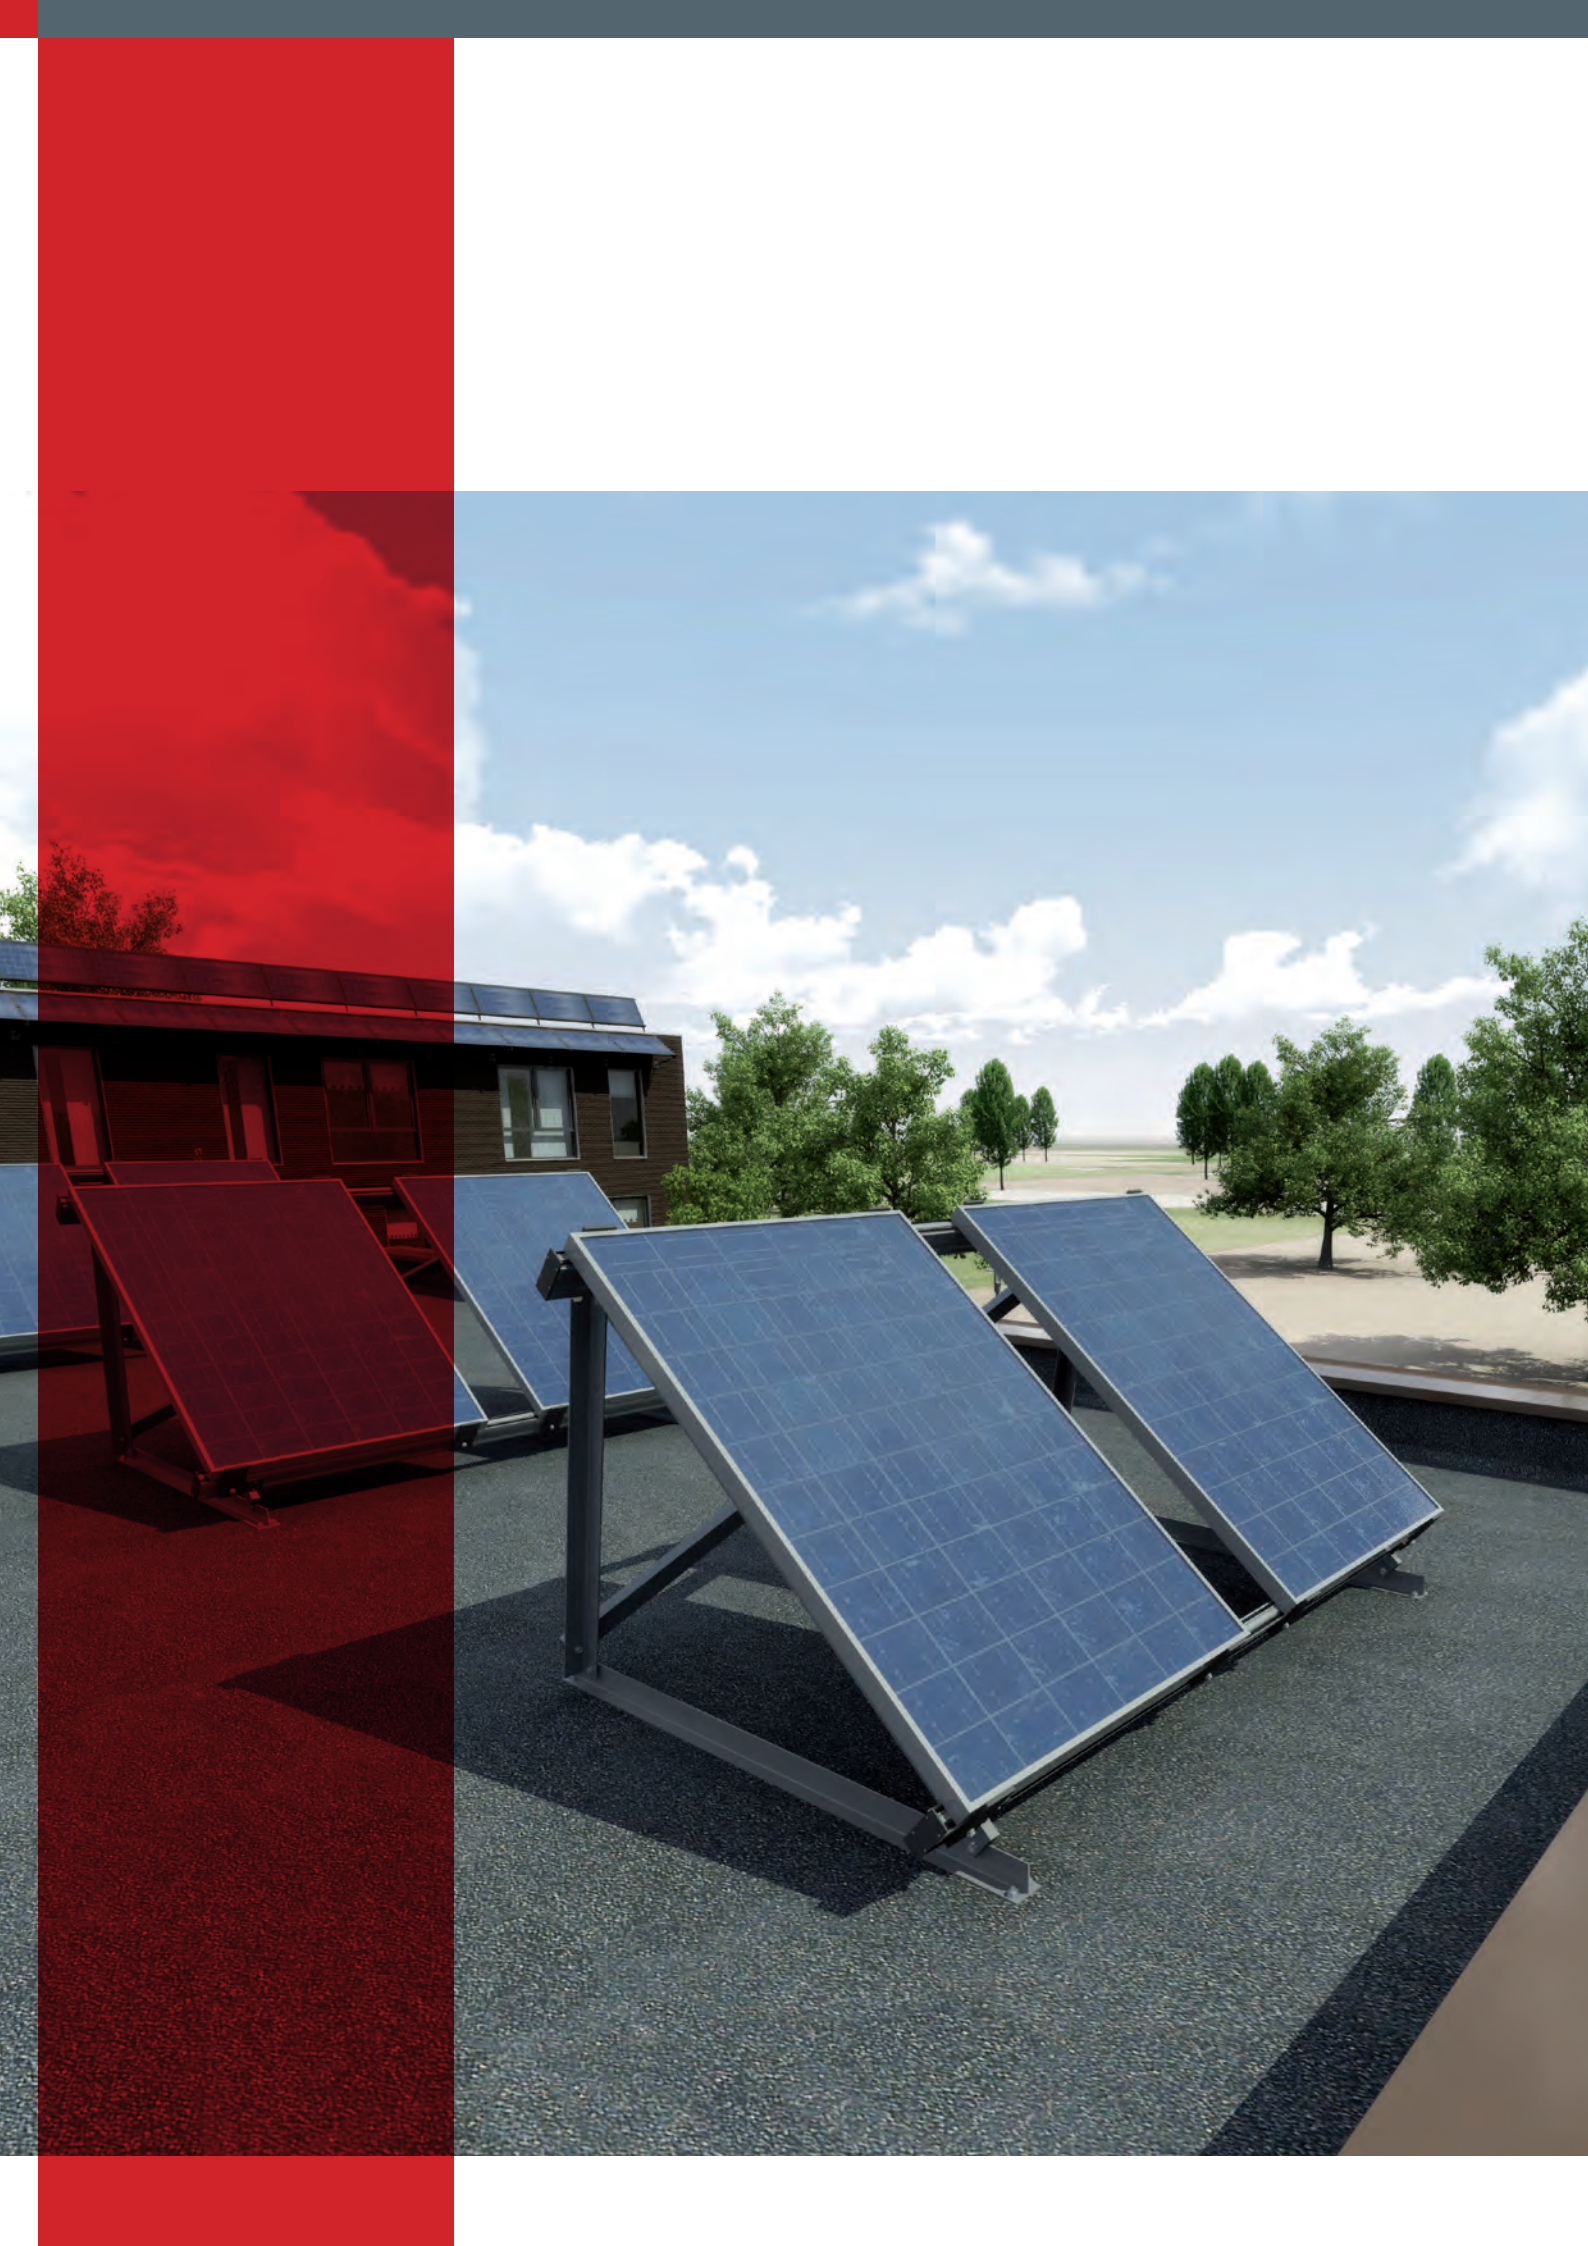

CONSTRUCTION DURABLE

# ROVAL SOLAR TOITURE ET SOLAR BRISE-SOLEIL









CONSTRUCTION DURABLE

# ROVAL SOLAR GARDE-CORPS

Le garde-corps Roval Aluminium est livrable avec ou sans Solar. Idéal en combinaison avec les Systèmes de couvre-murs Roval Aluminium.  
Finitions: alu anodisé, alu laqué couleur RAL au choix.

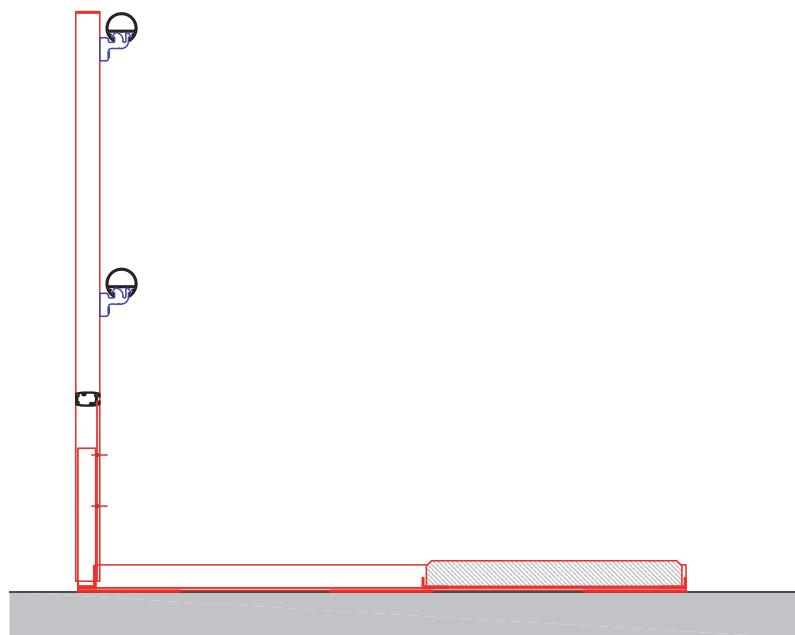

A++

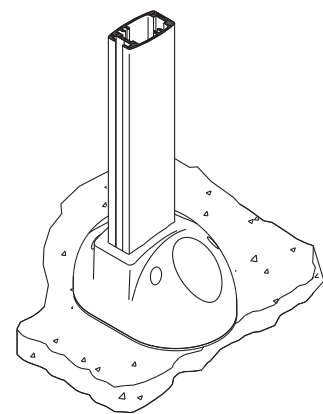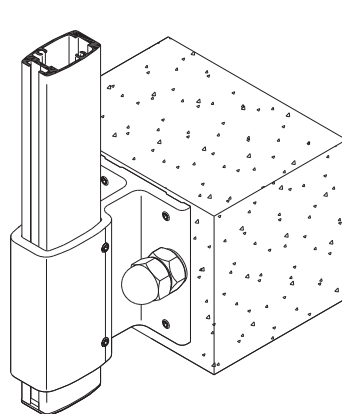

# UNE GAMME COMPLETE



L'aluminium joue un rôle de premier plan dans la construction neuve et la rénovation entretien de bâtiments.

Pour cela, Roval Aluminium a composé une gamme complète de produits en aluminium.

- Rives et solins
- Systèmes de couvre-murs et couvre-colonnes
- Systèmes de bandeaux d'acrotères et de façades
- Appuis de fenêtres et larmiers
- Systèmes de logements de fenêtres
- Ecrans de séparation
- Produits en aluminium ou inox sur mesure
- Profilés de finition et tôles
- Cornières de protection et protection de bas de porte
- Protections antichute
- Systèmes de ventilation
- Coffrages sur mesure pour câbles d'énergie
- Eléments de façades mixtes Alu-Bois
- Garde-corps en aluminium
- Ecrans de séparation
- Systèmes de bardage
- Chambres de visite
- Profilé T asymétrique
- Profilé d'arrêt perforé
- Profilé L avec profilé d'encrage

Différentes brochures sont disponibles sous forme imprimée. Elles peuvent aussi être consultées en ligne et téléchargées.

Les brochures sont établies avec soin, néanmoins nous ne saurions être tenus pour responsables pour toutes erreurs relevées dans la composition d'une brochure imprimée.

Roval Aluminium B.V. se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.



## Fiche de mise en œuvre et contrat de maintenance

Différentes fiches de mise en œuvre et le Roval contrat de maintenance sont téléchargeables sur: [www.roval.eu](http://www.roval.eu).





Roval Aluminium BV  
Maïsdijk 7 (☎ 9102)  
5700 AC HELMOND  
PAYS-BAS  
t (+31) (0) 492-56 10 50  
[www.roval.eu](http://www.roval.eu)

Oude Liersebaan 266  
B-2570 DUFFEL  
BELGIQUE  
t (+32) (0)15 30 87 00  
[www.roval.be](http://www.roval.be)

1, Rue Victor Cousin  
77127 LIEUSAIN  
FRANCE  
t (+33) (0)1 64 13 85 97  
[www.roval.eu](http://www.roval.eu)

A Reynaers company  
TOGETHER FOR BETTER



**ROVAL**  
ALUMINIUM